


**OBRA “ADQUISICIÓN DE SEMAFORO, EN EL(LA) CALLE COPERNICO INCUYE OBRAS CIVILES DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO LIMA”**

**UBICACIÓN**

El área de intervención se encuentra ubicado en el sector 08 del distrito de San Borja, entre las avenidas del Parque Sur y Calle Copérnico.

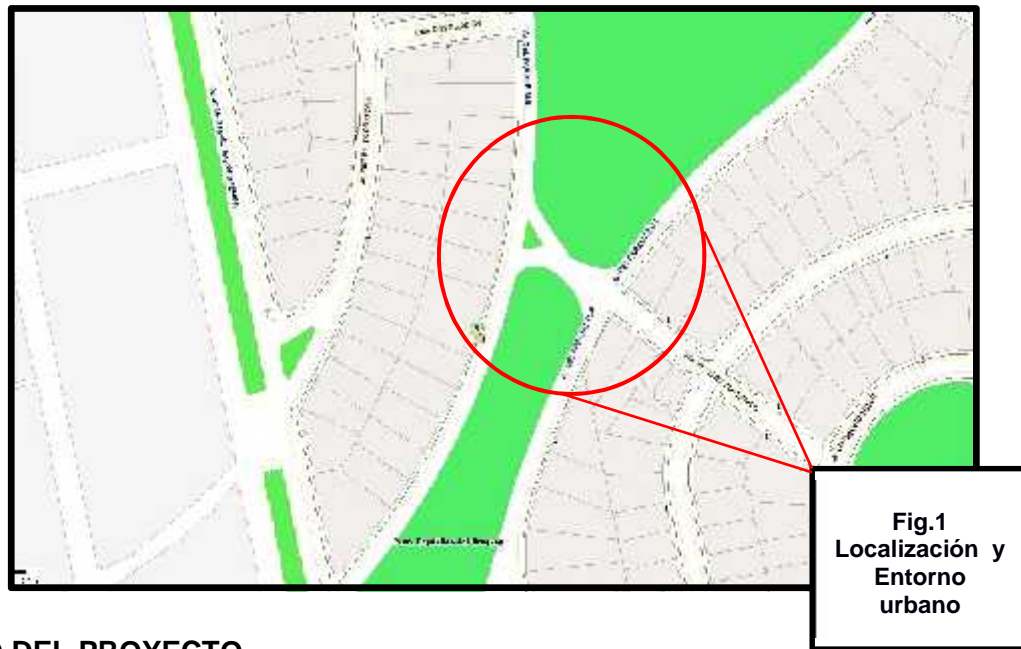

**OBJETIVO DEL PROYECTO**

El propósito del proyecto es mejorar la calidad de vida de los habitantes del área de intervención en el distrito de San Borja, siendo su consecuencia, una mejor imagen urbana; que tras consolidar y mejorar las áreas públicas promoverán una mejora de la convivencia comunitaria, es decir que a través de una infraestructura vial adecuada se brindara a las familias residentes y visitantes mayor seguridad y transitabilidad vehicular y peatonal en la zona.

Por tanto, se mejorará la infraestructura vial, así como la calidad de vida de los pobladores del área de intervención; que a su vez elevará el nivel urbanístico de la zona.

**FICHA TECNICA DE OBRA**

**DATOS GENERALES:**

Obra

: “ADQUISICIÓN DE SEMAFOROS EN LA CALLE COPERNICO CON LA AV. DEL PARQUE SUR, INCLUYE OBRAS CIVILES DEL

**DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA,  
DEPARTAMENTO DE LIMA, con Código Unificado N° 2436799**

Ubicación : Distrito : San Borja  
Sector : 07  
Provincia : Lima

Fecha de Aprobación del  
Expediente Técnico : Resolución de gerencia Municipal N° 005-2019 –MSB-GM.  
29.01.2019

Entidad Contratante : Municipalidad de San Borja  
Sistema de Contratación : A suma Alzada  
Valor Referencial de obra : S/ 280,964.00incl. IGV  
Valor Contratado : S/ 252,867.69incl. IGV

**DATOS DEL EJECUTOR DE OBRA**

Postor Ganador : CONSORCIO SANTA MARIA  
Adjudicación : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0233-2019-CS/MSB-1

Fecha de Contrato : En proceso de firma  
Monto de Contrato : S/ 252,867.69  
Factor de relación : 0.90  
Plazo de ejecución : 60 días calendarios

**DATOS DE LA SUPERVISION**

Orden de Servicio : O.S.  
Supervisor : En proceso de orden de servicio

**DATOS DE LA OBRA**

Modalidad : Contrata  
Ejecutor : Consorcio Santa Maria  
Entrega De Terreno : -----  
Término De Obra : -----

**METAS DEL PROYECTO A EJECUTAR**

**SEMAFORIZACION**

**OBRAS CIVILES**

Estos trabajos comprenden la canalización en pista, vereda, jardín, así como la instalación de tubería que cumpla con la norma ITINTEC 319-006, así como la instalación de cajas de paso que incluyen tapas.

**POSTERÍA**

Estos trabajos comprenden el suministro e instalación de los postes y canastillas tipo semipórtico vehicular, pedestal vehicular, pedestal peatonal y pedestal para cámara de tráfico.

### **SEMÁFOROS**

Estos trabajos comprenden el suministro e instalación de semáforos vehicular 1C-3L, semáforo peatonal 1C-2L y semáforo cuenta regresiva 1C-1L.

### **CONTROLADOR**

Estos trabajos comprenden el suministro e instalación de un controlador electrónico de tránsito con sus respectivos cables vulcanizados, así como la instalación de un video detector de cámara.

### **INSTALACIONES ELECTRICAS**

Comprenden los trabajos de suministro e instalación de un pozo a tierra de  $\frac{3}{4}$ " con un cable de línea a tierra de 16 mm.

### **ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA**

El proyecto cuenta con las siguientes autorizaciones realizadas por este despacho ante la Municipalidad de Lima:

Resolución de Gerencia Municipal N°5587-2019-MML/GTU-SIT, el cual nos aprueba el expediente tecnico

Resolución de Gerencia Municipal Metropolitana N°078-2019-MML-GMM, el cual nos aprueba la autorización por delegación.

Se está a la espera de la firma del contrato, al contar con buena pro a la empresa Consorcio Santa Maria.

